



BMB

SPEAKER SYSTEM CSX-580(SE)


Left speaker system

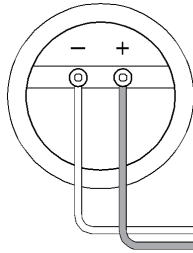


Connected amplifier
(Speaker terminals)




Right speaker system




■ STRAIGHT AHEAD FROM THE TWEETER

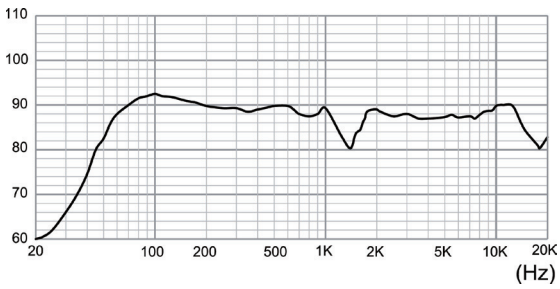


■ IMPEDANCE





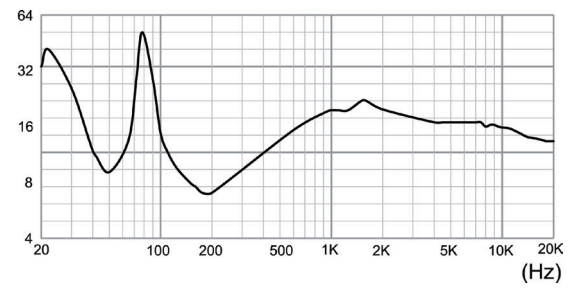


Allowable Examples

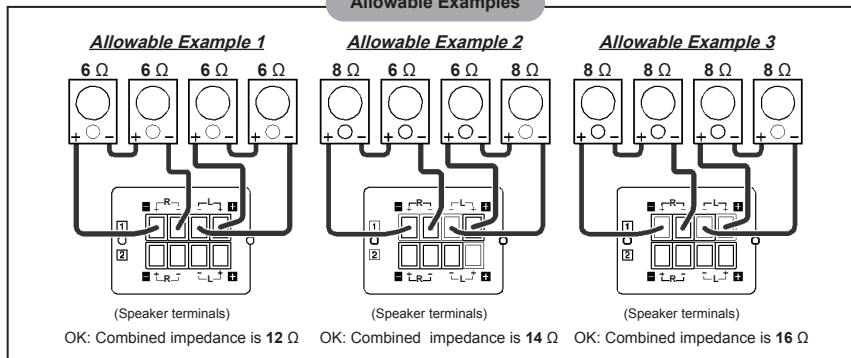

Not-allowable Examples

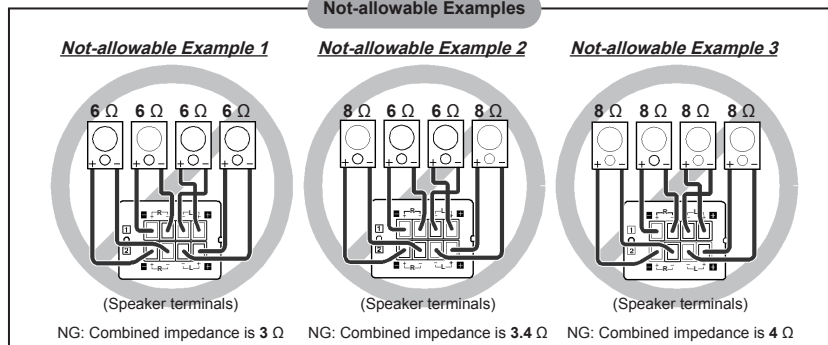

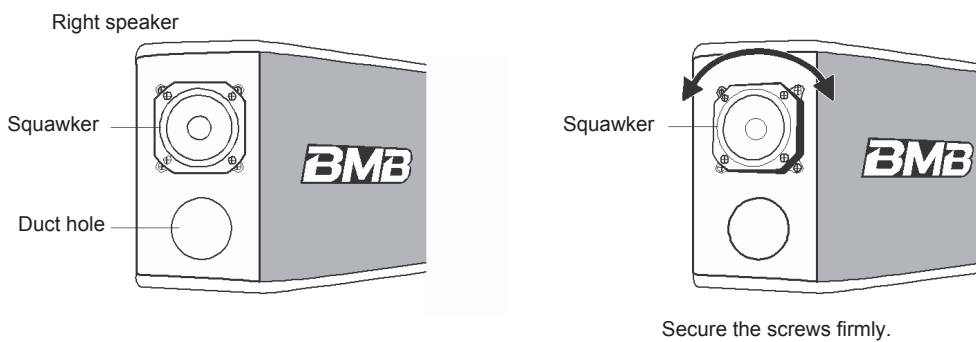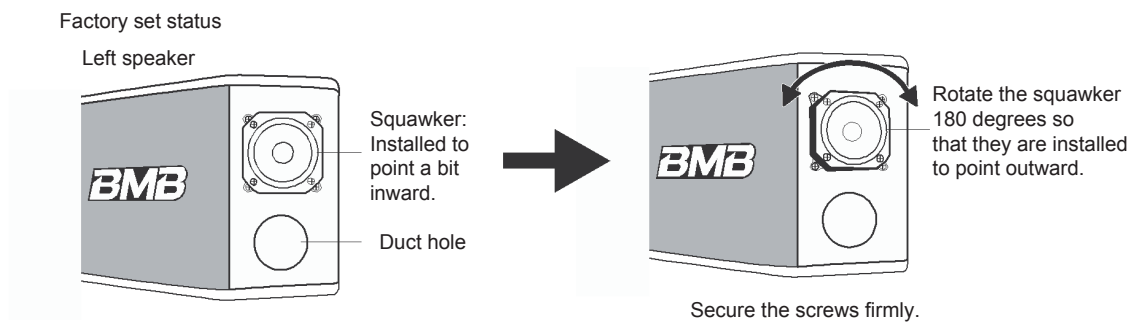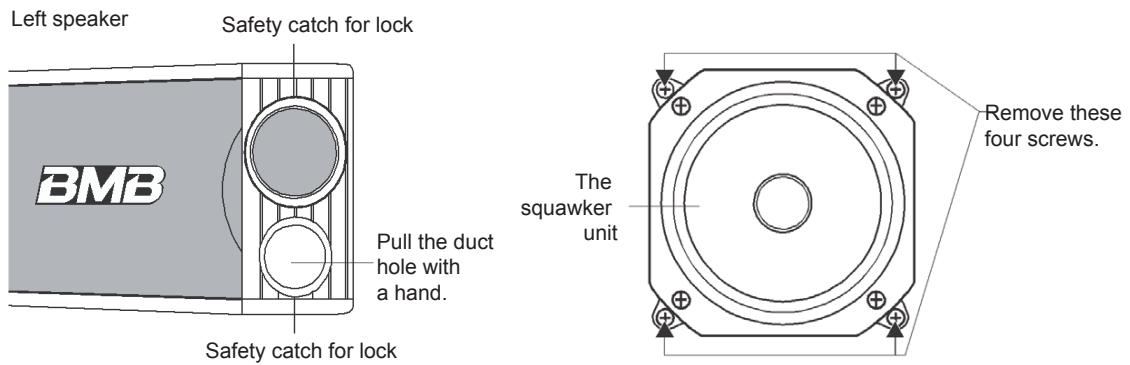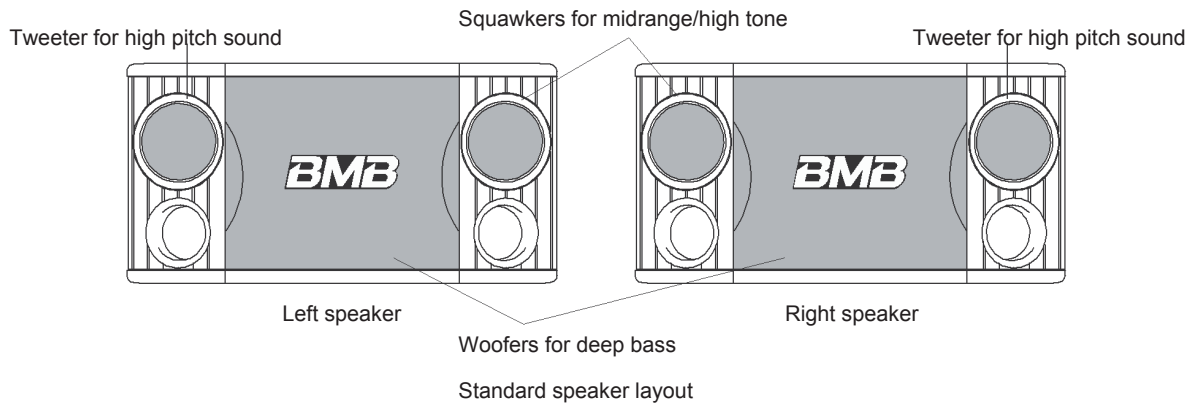

نشكركم شكراً جزيلاً على اقتناءك لنظام BMB الصوتي. قبل الاستخدام، يرجى قراءة التعليمات التلاية بعناية فائقة ودرّب نفسك على تشغيل النظام.

قبل الاستخدام

احتياطات التشغيل

- 400 وات هو الحد الأقصى من مدخلات الطاقة لهذه السماعات (عند الذروة). إدخال مستويات أعلى من الطاقة قد يسفر عن إحداث أضرار بنظام الصوت، ومن ثم يتعين عليك اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الطاقة عند الحد المُشار إليه في المواصفات.
- حتى إذا كان مُضخم الصوت يعمل بحد أقصى من الطاقة أقل من 400 وات، لا تقم باستخدام السماعات ورفع الصوت إلى مستويات عالية جداً ولا تحاول أيضاً تشويه الصوت (تغيير نغمة). قد يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر بالسماعات.
- تأكد من أن مفتاح الطاقة الخاص بمُضخم الصوت على الوضع (إيقاف) عند توصيل السماعات إلى المُضخم.
- تأكد من أن مفتاح صوت المُضخم مُدار إلى أدنى مستوياته متى كان مفتاح الطاقة مُثبت على الوضع (تشغيل).

التوصيلات

- تأكد من أنك أدت مفتاح الطاقة الخاص بمُضخم الصوت إلى الوضع (إيقاف) عند توصيل السماعات إلى المُضخم.
- قم بمحاذاة وصف القطبين (-) و (+) للسماعات مع القطبين (-) و (+) لثقتي مُضخم الصوت اليميني واليسرى، ثم قم بتوصيل السماعات إلى أطراف التوصيل بمكبر الصوت.
- * إذا لم يتم محاذاة وصف قطبي السماعات الأيمن والأيسر بشكل صحيح، فسيكون هناك ضعف ملحوظ في نوعية الصوت الناتج وكذلك في مُحيط الصوت والشعور باتجاهه.
- * عند القيام بالاتصال، يُرجى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أن يكون هناك قصور في القلوب المركزية لأسلاك السماعات.

التركيب والتنصيب

تركيب السماعات

- تجنب تركيب السماعات في مكان يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ومستويات عالية من الرطوبة.
- تجنب أيضاً الأماكن التي تقع بالقرب من المواقف وغيرها من مصادر الحرارة.
- في ظل نظام سماعات الصوت، يكون هناك اختلافاً كبيراً في الصوت المسموع وفقاً لموقع التثبيت. يتعين عليك وضع النقاط التلاية في اعتبارك من أجل الحصول على أقصى حد من الاستماع بلاموسيقى.
- (أ) قم بتثبيت السماعة في وضع أعلى من مستوى أذنك عندما تقوم بالاستماع إلى الصوت في ظل الظروف العادية للاستماع.
- (ب) أفضل مسافة بين السماعات من 2 إلى 5 متر تقريباً.
- (ج) يكتمل جهيز الأصوات إذا تم تركيب وتثبيت السماعات على حامل خشبي متين وثابت، أو إذا تم وضعها تجاه الحائط.
- سوف يفقد جهيز الصوت أثره إذا تم وضع مواد لا تعكس الجهيز بشكل جيد أمام السماعات.
- إذا كنت تُخطط لتعليق السماعات وإدلائها من السقف، اتصل بمهني التركيب والتثبيت.

احترس:

إذا كنت ترغب في تعليق CSX-580 من السقف، عليك باستخدام أدوات التثبيت المناسبة التي يُمكنها تحمل هذا الحمل. بالإضافة إلى ذلك، عليك التأكد من تأمين أدوات التثبيت على مكان يتسم بقوة شد عالية وذلك عن طريق استخدام المسامير المناسبة لمواد السقف.

صيانة الخزّانة

إذا كانت الخزّانة مُتسخة، قم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش. إذا كان التراب راسخ، قم بتبديل قطعة قماش بلاماء البارد أو الفاتر، ثم اعصرها، وبعد ذلك قم بلمس الأتربة. لا تقم مطلقاً باستخدام الكحوليات أو المُخففات "مثل التتر"، وذلك لأن هذه المواد قد تُضعف أو تُفسد اللصقة النهائية للخزّانة. تجنب أيضاً استخدام المبيدات الحشرية وغيرها من الرشاشات بالقرب من السماعات.

المُلاحظات

دليل الملاك 1 pc

عمل اتصالات مسموح بها بين السماعات ومكبر الصوت (على سبيل المثال: 4 سماعات)

- قم بتنظيم وتركيب أسلاك السماعات بحيث تقع المقاومة المشتركة بين 6 إلى 32 أوميغا.

ملحوظة:

المواصفات تسمح بمقاومة مشتركة تتراوح بين 4 إلى 32 أوميغا (Ω) ومع ذلك، فمن غير المُستحسن أن تكون التهيئة على 4 أوميغا، تجنب حدوث ذلك إن أمكن.

ذّة عن السماعات ذات الأسلوب مُتعدد الاتجاهات

يُميز CSX-580 بلاكوتين مُتعدد السماعات الذي يرتكز على النظام مُتعدد الاتجاهات والتي تُعدّ قادرة على توصيل الصوت الديناميكي على نطاق واسع حتى لو كانت مُشغلة في غرفة فسيحة. يتألف هذا النموذج من ثلاث سماعات: مكبر الصوت الموجود في مركز الخزّانة والمسئول عن تعميق صوت الجهيز؛ ومكبر الصوت الذي يعمل على استحداث الترددات العالية / المتوسطة، ومُضخم صوت للنتعرات العالية. يتم تثبيت مكبر الصوت ومُضخم الصوت داخل الخزّانة في زوايا مُحددة. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن نقل وحدة مكبر الصوت إلى أي اتجاه آخر لدعم الظروف البيئية المختلفة. تم تعيين هذه السماعات بلاموضع الافتراضي القياسي من قِبل المصنع وذلك بغرض خلق وإنشاء مجال صوتي في كافة أنحاء المستوى الأدنى في غرفة كبيرة.

- إذا كنت ترغب في توسيع مجال الصوت في كافة أنحاء غرفة كبيرة، فيمكنك القيام بما يلي بدلاً من تركيزه على المستوى الأدنى ...

1. قم بسحب الحلقات المعدنية لسماعة اليميني أو اليسرى من أجل إزالة أيّا منهما. (تحتوي كل سماعة من السماعات على مجموعة من مزيج الأمان مُثبتة على نهاياتها العلوية والسفلية، والمُفصلة بإحكام في الخزّانة. يُمكنك بسهولة الإفراج عن الأقفال لإزالة الحلقة المعدنية عن طريق سحب تجويف القناة بيدك بقوة.)
2. استخدم مفك البراغي رأس فيليبس وذلك بغرض إزالة المسامير الأربعة التي تُسبك بمُضخم الصوت وتُثبت في الخزّانة.

احترس:

لا تقم بفك المسامير الأربع التي تُسبك المجاهر علوي التردد بلالزر الدوّار الأسود. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من ألا تقوم بإزالة المجاهر عالية التردد الموجودة فوق مكبر الصوت؛ تتطابق المجاهر عالية التردد في المظهر مع وحدات مكبر الصوت. لاحظ أنه لا يُمكنك تغيير اتجاه المجاهر عالية التردد.

3. قم بإدارة مكبر الصوت مُستخدماً الزر الدوّار الأسود 180 درجة في اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عكس عقارب الساعة، إلى أن يُصبح بارزاً إلى الخارج بشكل ملحوظ، وبعد ذلك قم بتأمينه عن طريق استخدام المسامير الأربع. تأكد في الوقت ذاته من تأمين الطوق المُحمق الرقيق بين الزر الدوّار والخزّانة.

احترس:

حينما تقوم بإزالة المسامير، تجنب الانزلاق أو السقوط أو دوران وحدة مكبر الصوت لأكثر من 180 درجة أو أن يكون الكابل مفصول عن الوحدة.

4. قم بدفع القضبان المعدنية، اضغط بإصبعك على مزلاج قفل الأمان الذي يقع في النهايات العلوية والسفلية للقضبان المعدنية وذلك لأن هذا قد لا يؤدي إلى حدوث ضرر بالخزّانة.

المواصفات

نظام مكبر الصوت ذو ثلاث وحدات الصوت التي تحتوي علي البص و التو و الصوت العالي

20 سم مُضخم صوت X1
8 سم مكبر صوت X1
8 سم مجهر علالي التردد X1
علاية الأداء الفرن مخروط
400 وات

90 ديسيبل / وات / م
45 – 20 كيلو هرتز
8 أوميغا
257 × 268 × 464 مم
9.0 كجم

النوع:

وحدات السماعه:

للحد الأقصى لمدخلات الطاقة:

ستوى ضغط الصوت:

استجابة التردد:

المقاومة:

الأبعاد:

الكتلة:

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>